ČESKY

NÁVOD K OBSLUZE

# Zapisovací jednotka Blu-ray/DVD
# Zapisovací jednotka BD-ROM/DVD

Abyste byli schopni plně využít všechny funkce tohoto výrobku, důkladně si přečtěte celý návod k obsluze.

# Upozornění

**POZOR:** Laserový paprsek používaný zapisovací jednotkou může poškodit váš zrak.Nesnažte se otevřít kryt jednotky.
Z důvodu omezení rizika zasažení elektrickým proudem neodstraňujte kryt nebo zadní část jednotky.
Výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli sami opravit.
Veškeré opravy výrobku svěřte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
Používání výrobku jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

**UPOZORNĚNÍ:** Abyste snížili riziko požáru a zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhku.

**Upozornění!**

Disk se v jednotce otáčí vysokou rychlostí.
Používání opotřebovaných, poškozených nebo nestandardních disků může nepříznivě ovlivnit funkci jednotky a může způsobit rozbití nebo rozlomení disku.
K rozlomení disku může dojít pouze v případě, že používáte poškozený disk. Přestože k rozlomení disku dochází pouze ve velmi vzácných případech, pro jistotu dodržujte následující opatření.

**Před vložením do jednotky disk vždy zkontrolujte.**

1. **Snažte se nepoužívat opotřebované, prasklé, deformované nebo jinak poškozené disky nebo disky nízké kvality, protože by mohly způsobit poškození jednotky.**
2. **Zkontrolujte průhledný plast ve středu disku, praskliny v této části jsou hlavní příčinou rozlomení disku.**
3. **Nepřehrávejte nestandardní disky, které mají jiný než kruhový tvar, například disky ve tvaru srdce nebo ve tvaru vizitky.**

**Jak zabránit poškození disků?**

1. **Pokud disk nepoužíváte, vyjměte ho z jednotky.**
2. **Disk uchovávejte v dodávaném obalu a neponechávejte ho na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.**

K poškození může dojít následkem nadměrných vibrací nebo náhlého nárazu do jednotky během provozu. Jednotku nevystavujte náhlým změnám teplot, které by mohly způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř jednotky.

## Důležitá upozornění

Při manipulaci s jednotkou nebo disky dodržujte následující opatření.

- Upozorňujeme, že výrobce tohoto zařízení neposkytuje žádnou záruku na ztrátu dat způsobenou nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním a v souvislosti se vznikem jakýchkoli přímých nebo nepřímých škod.
- Upozorňujeme, že výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené používáním nebo nesprávnou funkcí výrobku.
- Upozorňujeme, že výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození dat způsobené používání tohoto výrobku.
- Jako bezpečnostní opatření pro případ ztráty dat si veškerá důležitá data zálohujte (zkopírujte).
- Neumisťujte jednotku na místa vystavená působení:
  – vysoké vlhkosti, vysoké teploty, nadměrné prašnosti, mechanických vibrací, přímého slunečního svitu

Jednotku se doporučuje používat ve svislé nebo vodorovné poloze.
Neměla by se používat v nakloněné poloze.

- Jednotka se nesmí náhle přemístit z chladu do tepla a nesmí dojít k náhlému nárůstu okolní teploty. Následkem kondenzace by jednotka mohla přestat správně fungovat.
- Před přemisťováním z jednotky vyjměte disk. Mohlo by dojít k jeho poškození a následné ztrátě dat.
- Zabraňte vniknutí cizorodých objektů, jako jsou kapaliny nebo kovové předměty, do jednotky.
- Nepřerušujte napájení, pokud je jednotka v provozu.
- Dbejte na zásady pro manipulaci se zařízeními citlivými na statickou elektřinu a používejte antistatické prostředky, jako jsou pásky na zápěstí nebo na paty a podložky, které poskytují ochranu před statickou elektřinou.

Tento výrobek by neměly bez dozoru používat malé děti nebo osoby se zdravotním omezením.

# Obsah

Umístění a funkce ovládacích prvků ..... 2
Instalace jednotky ..... 3
Ovladače zařízení ..... 5
Pokyny k používání disků. ..... 6
Odstraňování potíží. ..... 7
Zákonné předpisy. ..... 8

- Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Logo DVD je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corp. registrovaná v USA, Japonsku a dalších zemích.
- Logo BD je ochranná známka registrovaná v USA, Japonsku a dalších zemích.
- Názvy společností a produktů obsažené v tomto návodu k použití jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

## Umístění a funkce ovládacích prvků

Následující obrázky představují schématické zobrazení jednotky. Vzhled a specifikace jednotky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

### Přední panel




1. **Přihrádka disku**
2. **Otvor pro nouzové vysunutí**
3. **Indikátor činnosti jednotky**
   Indikátor informující o tom, že je jednotka v provozu.
4. **Tlačítko Vysunout**

### Zadní panel




1. **Napájecí konektor SATA 15kolíkový)**
2. **Datový konektor SATA (7kolíkový)**

# Instalace jednotky

Před instalací jednotky si přečtěte následující pokyny.

- Budete potřebovat:
  - Šroubovák vhodné velikosti pro připevnění šroubů k upevnění zajišťovacích šroubů jednotky.
  - Návod k použití počítače, který obsahuje umístění konektorů rozhraní SATA.
- Vypněte všechna periferní zařízení počítače a samotný počítač a odpojte jejich napájecí kabely ze zásuvky.
- Vybijte statickou elektřinu nahromaděnou ve svém těle (dotkněte se dotknete krytu počítače apod.).

## Odstranění krytu počítače

Ujistěte se, že všechna periferní zařízení a počítač jsou vypnuty a potom odstraňte kryt počítače. Postup demontáže krytu naleznete v návodu k obsluze počítače.
**UPOZORNĚNÍ**: Vnitřek počítače může obsahovat ostré hrany, dbejte na to, abyste se neporanili.

## Montáž jednotky

1. Ze skříně počítače odstraňte jeden přední panel pozice $5^1/4''$ pro montáž jednotek. Více informací naleznete v návodu k obsluze počítače.
2. Nasuňte jednotku do pozice pro montáž. Snažte se příliš netlačit na kabely v počítači.
3. Jednotku upevněte na místo pomocí šroubů. Pokud v počítači za jednotkou nebude dostatek místa, připojte kabel SATA a všechny další kabely ještě před upevněním jednotky.

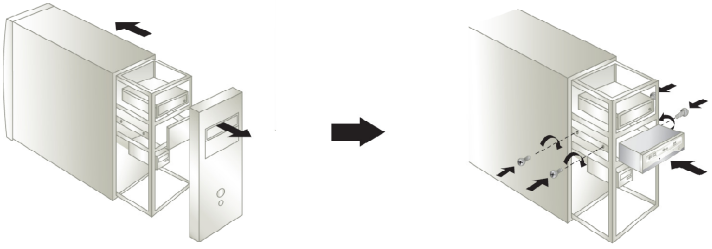

**UPOZORNĚNÍ**: Tento postup instalace je pouze informativní. Pokud je hardware vašeho počítače odlišný, postupujte podle příslušné příručky pro instalaci periferních zařízení.

## Připojení k počítači

Zapisovací jednotka se připojuje k základní desce hostitelského počítače pomocí kabelu rozhraní SATA.

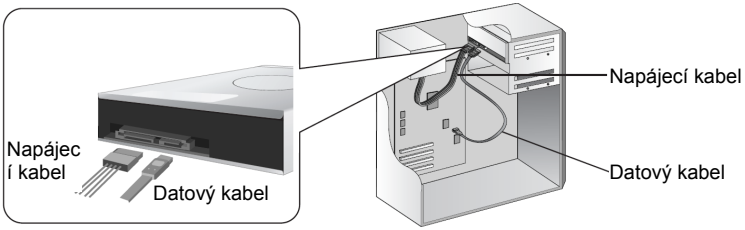


## Připojení napájecího kabelu SATA

Připojte napájecí kabel SATA k levé části konektoru jednotky. Konektor nesmí být zapojen obráceně.

**UPOZORNĚNÍ**: Nesprávně zapojený konektor může způsobit poškození jednotky a ztrátu záruky. Napájecí konektor lze obvykle zapojit jen jedním způsobem.




Připojte k napájecímu konektoru počítače.

## Připojení datového kabelu SATA

Připojte datový kabel. Konektor nesmí být zapojen obráceně.

Připojte ke konektoru SATA na základní desce počítače.

## Ovladače zařízení

Pokud používáte systém Windows, není potřebovat instalovat žádný speciální ovladač zařízení. Po spuštění systému a připojení nové zapisovací jednotky systém jednotku automaticky rozpozná a zavede nativní softwarové ovladače.

## Pokyny k používání disků

Na disk nelepte žádné štítky nebo nálepky, které mohou způsobit chyby při čtení nebo zápisu a ztrátu dat.



Disky v této jednotce se otáčí velmi vysokou rychlostí! NEPOUŽÍVEJTE poškozené, prasklé nebo deformované disky. Při rozlomení disku může dojít k poškození optického mechanismu jednotky.

NEPOUŽÍVEJTE nestandardní disky. U nestandardních disků se mohou vyskytnout problémy s přehráváním nebo ukládáním dat.

### Nouzové vysunutí

Tato jednotka je vybavena funkcí umožňující ruční vysunutí disku v případě potřeby při poruše jednotky nebo výpadku napájení.

**POZNÁMKA:** Tuto funkci nepoužívejte **v jiných** než nouzových případech.

1) Vypněte vypínač napájení jednotky.
2) Do malého otvoru nad tlačítkem Vysunout zasuňte tenký hrot (například narovnanou kancelářskou sponku). Otevřou se přední dvířka jednotky a přihrádka disku se částečně vysune.
3) Odklopte přední dvířka, uchopte přihrádku mezi palcem a ukazovákem a jemným tahem ji zcela vysuňte.

**POZNÁMKA:** Tuto funkci používejte pouze jako poslední možnost v nouzových případech. Časté používání této funkce může způsobit chybnou funkci jednotky.

* Pokud přihrádku disku nejste schopni pořádně uchopit prsty, použijte k jejímu vytažení sponku sešívačky nebo pérovou sponku.

# Odstraňování potíží

## Před kontaktování servisního střediska

Než zavoláte do servisu, vyzkoušejte následující postupy odstraňování potíží.

- Jednotka nemá napájení.
  - Je zapojen napájecí kabel z hostitelského počítače?
  - Je řádně připojen napájecí konektor k jednotce?
- Systém se nespustí.
  - Jsou napájecí kabely a kabely SATA počítače řádně připojeny?
  - Je celková délka kabelu SATA 50 cm nebo méně?
  - Jsou všechny konektory řádně připojeny?
    Při instalaci jednotky mohlo dojít k náhodnému uvolnění jiných konektorů.
- Nefunguje čtení nebo zápis na disky.
  - Funguje vše ostatní v počítači správně (procesor, pevný disk apod.)? (Zkontrolujte vlastnosti systému.)
  - Není disk CD, DVD nebo BD zaprášený nebo poškrábaný?
  - Nebyl při zápisu na disk spuštěn spořič obrazovky nebo jiná aplikace?
  - Je na disku CD, DVD nebo BD dostatek volného místa?
  - Selže zápis na disk CD nebo DVD i při použití režimu simulace?
  - Je disk vložen do jednotky správně orientovaný stranou pro zápis a čtení dolů? (etiketou nahoru)
  - Je jednotka nainstalována ve správné poloze?
  - Nedošlo k přesunutí jednotky nebo disku z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou? (V takovém případě může dojít ke kondenzaci na optické soustavě jednotky nebo povrchu disku.)

Při volání do servisního střediska se připravte poskytnout co nejvíce informací o vašem systému, prostředí a konkrétním problému. (Co se stalo? Kdy? Jak dlouho to trvá? Jak to probíhalo? Zobrazily se nějaké chybové zprávy? apod.)

**Upozornění:** Protože tento výrobek používá systém kontroly regionu Regional Playback Control Phase II pro disky DVD-Video s ochranou CSS, v kombinaci s určitými dekódovacími kartami MPEG nebo softwarem, které neumožňují nastavení kódu regionu, nemusí jednotka přehrát některé disky DVD-Video s ochranou CSS. Tato jednotka umožňuje 5krát změnit kód regionu.

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY FCC (pouze USA)**

**Upozornění:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC.
Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční signál a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nemůžeme ovšem zaručit, že se toto rušení neobjeví i případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního přijmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

– Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
– Proveďte zvětšení prostoru mezi zařízením a přijímačem.
– Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
– Požádejte o pomoc prodejce nebo autorizované servisní středisko.

- UPOZORNĚNÍ FCC
  Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou, která je zodpovědná za jejich dodržování, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat tento přístroj.
- Tento výrobek je určen k použití pouze s osobní počítači zahrnutými do seznamu organizace UL, které jsou dodávány s pokyny pro uživatelskou instalaci příslušenství a přídavných karet.

**Prohlášení o laserové bezpečnosti**

**POZOR:** RIZIKO VYSTAVENÍ VIDITELNÉMU A NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ZÁŘENÍ TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. ZABRAŇTE VYSTAVENÍ PAPRSKU.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Copyright © 2023 Ver.4.0